


XMODEM

Structure d'un message XMODEM

SOH Start of Header	N° Bloc	N° Bloc Inverse	DATAS 128 octets	BCC Block Check Character
------------------------	---------	--------------------	---------------------	------------------------------

NOTE : le BCC peut être de deux types : LRC (Longitudinal Redondancy Check) de 1 octet, ou CRC (Cyclic Redondancy Check) de 2 octets.

Exemple de dialogue XMODEM :

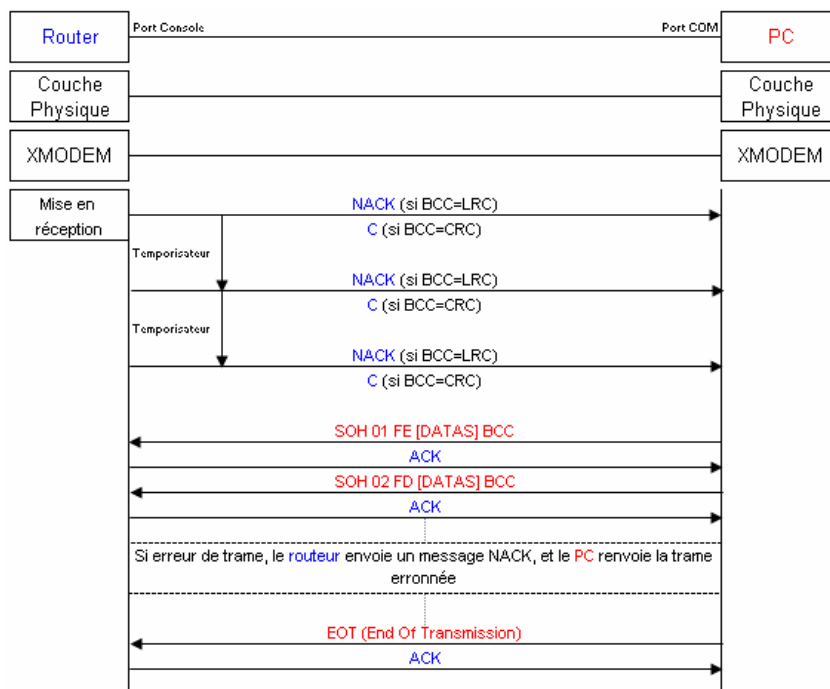

Le temporisateur correspond au temps de **RETRY**. Au bout d'un certain nombre d'essais sans réponse (10, par défaut), le processus est abandonné.